

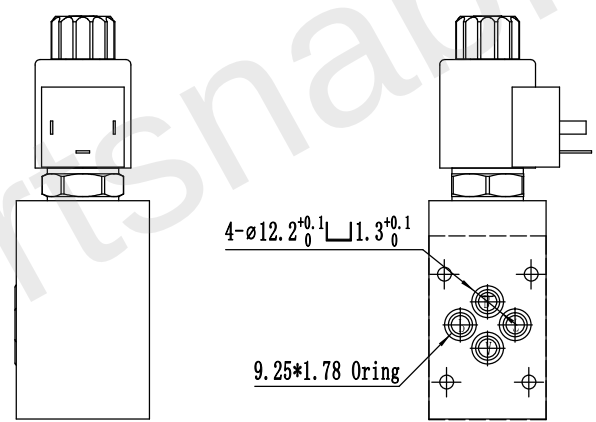
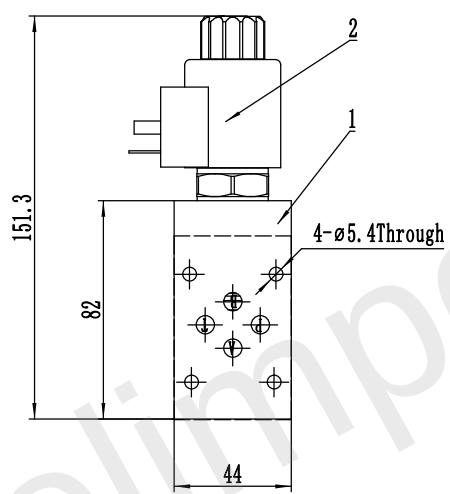
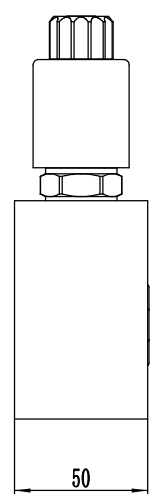
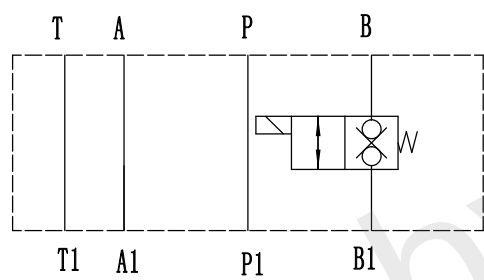


00-V-01CA-99N-L1f









SEIMINOPTCHAS

Technical requirements
1. Pmax=350 bar, Qmax=70 L/min
2. Voltage 24V±10% DC

2	Solenoid valve				JSV10-D28-0-N-24DG				1	
1	Block				JYT-NG6-VC10-A-01				1	82*44*50
Item	Product name				Type				Qty	Note
						Material C45 Steel			Manifolds	
标记	处数	分区	更改文件号	签名		阶段标记	版本号	比例	JYT-NG6-VC10-A-00	
设计			标准化				A/0	1:2		
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 张		 		

JYT-NG6-VC10-AB-00

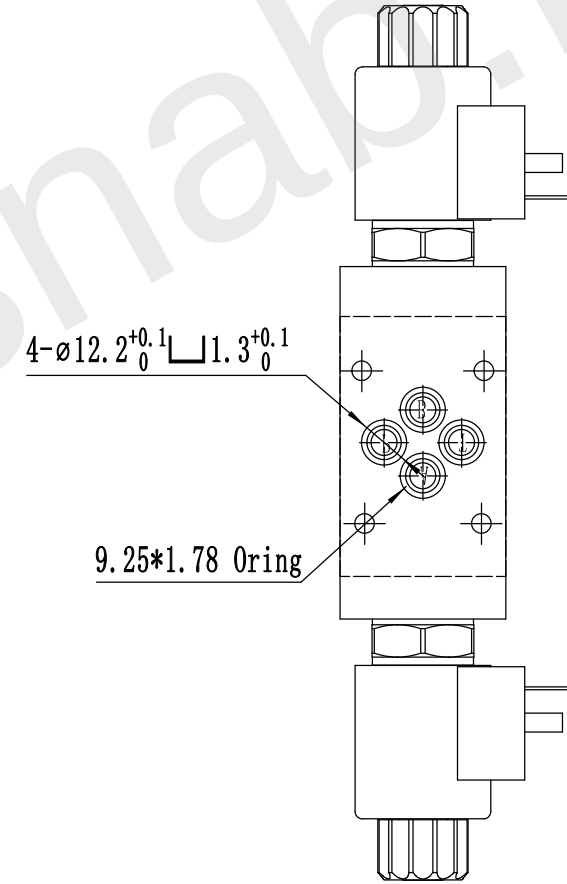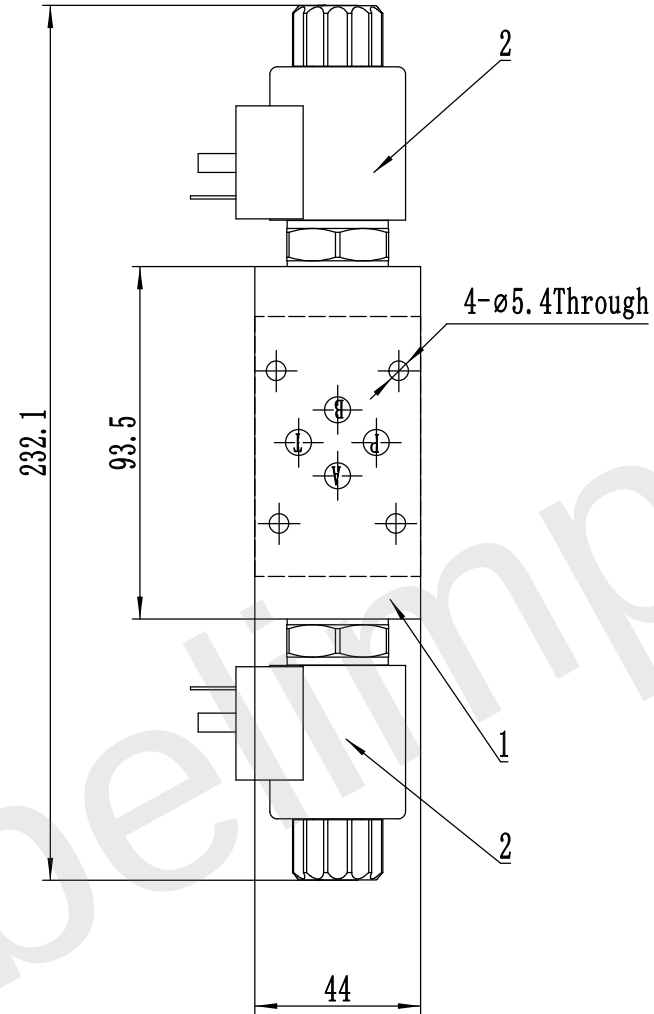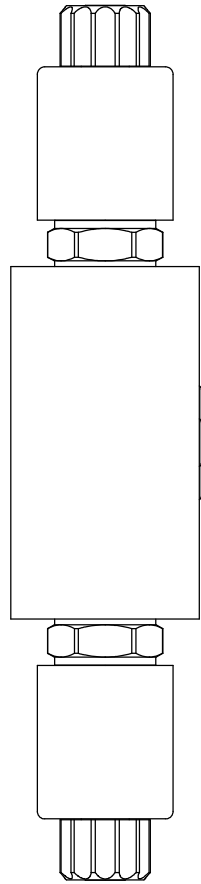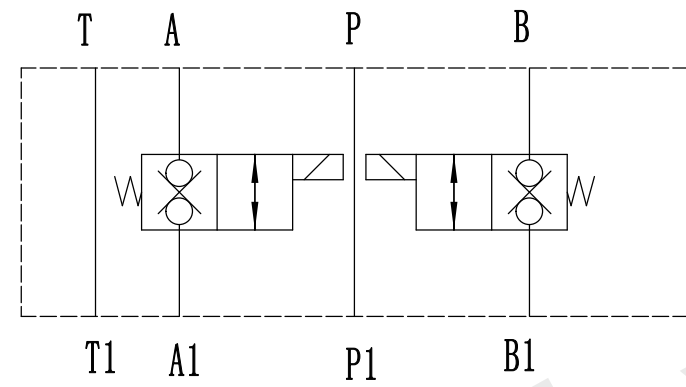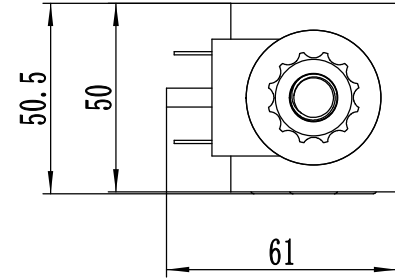

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期


2025.9.22

档案员 日期







Technical requirements

1.Pmax=350 bar,Qmax=70 L/min

2.Voltage 24V±10% DC

2	Solenoid valve					JSV10-D28-0-N-24DG					2	
1	Block					JYT-NG6-VC10-AB-00					1	93.5*44*50
Item	Product name					Type					Qty	Note
						Material C45 Steel					Manifolds	
标记	处数	分区	更改文件号	签名		阶段标记			版本号	比例	JYT-NG6-VC10-AB-00	
设计			标准化									
									A/0	1:2		
审核						共 1 张 第 1 张					 	
工艺			批准									

00-V-Z10A-019N-111

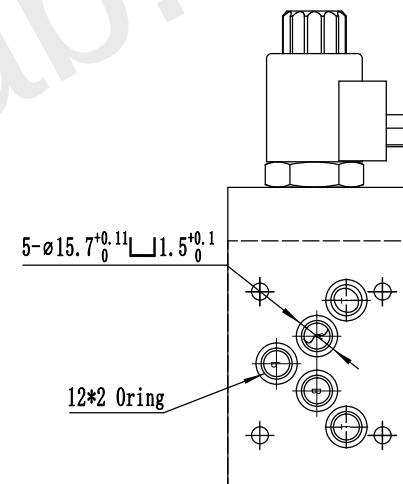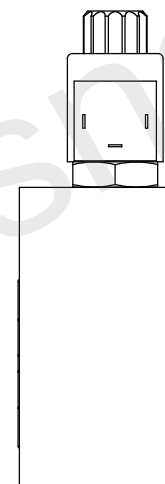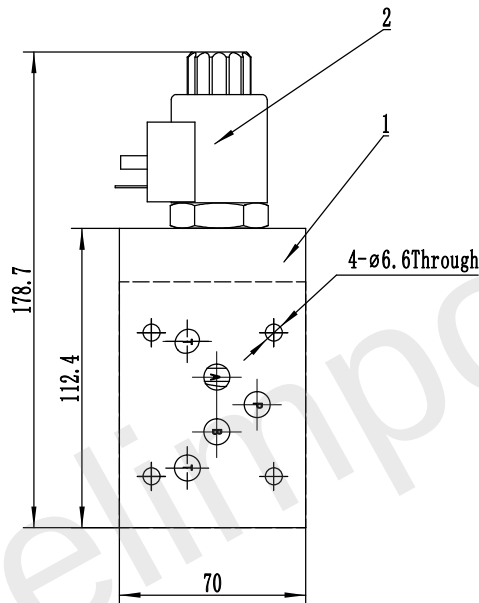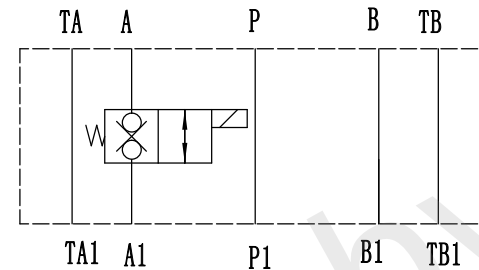

BEIMIMPORTSLAB






Technical requirements

1. Pmax=350 bar, Qmax=150 L/min
2. Voltage 24V±10% DC



2	Solenoid valve	JSV12-D28-0-N-24DG	1	
1	Block	JYT-NG10-VC12-A-01	1	112.4*70*60
Item	Product name	Type	Qty	Note
		Material		
		C45 Steel		
标记	处数	分区	更改文件号	签名
设计			标准化	
审核				
工艺			批准	
		阶段标记	版本号	比例
			A/0	1:2
		共 1 张	第 1 张	

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
2025.11.28	
档案员	日期

JYT-NG10-VC12-AB-00

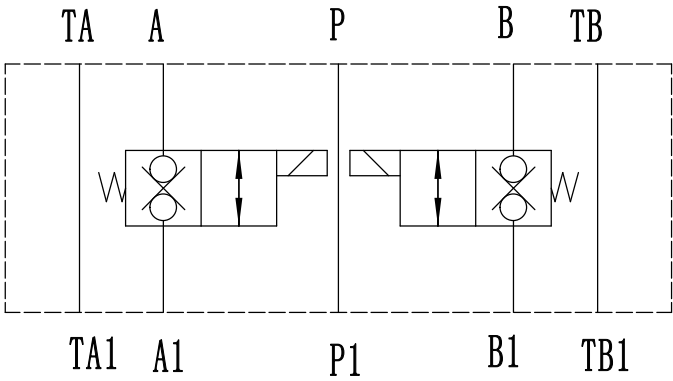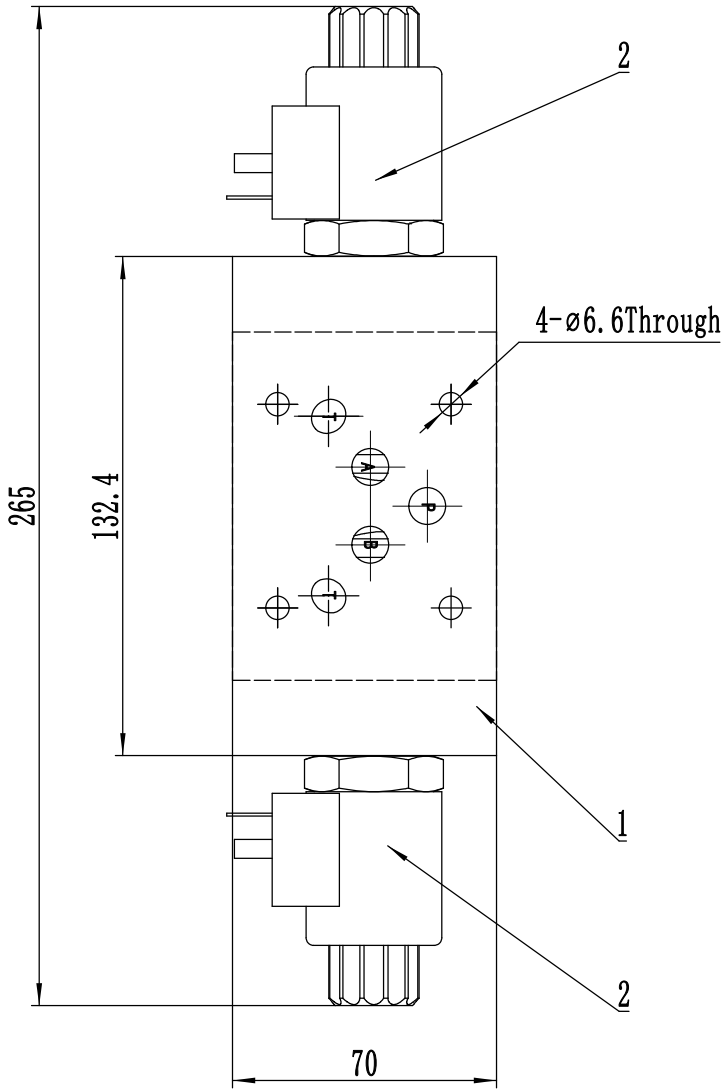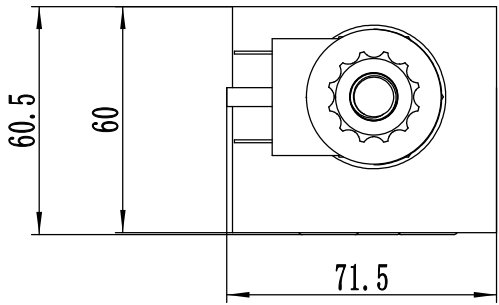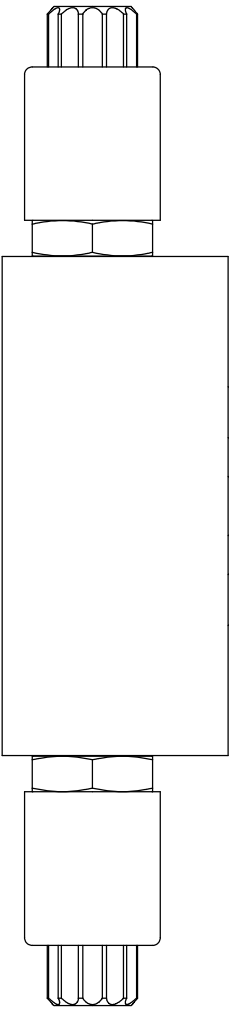

БЕЛИМПОРТНАБ

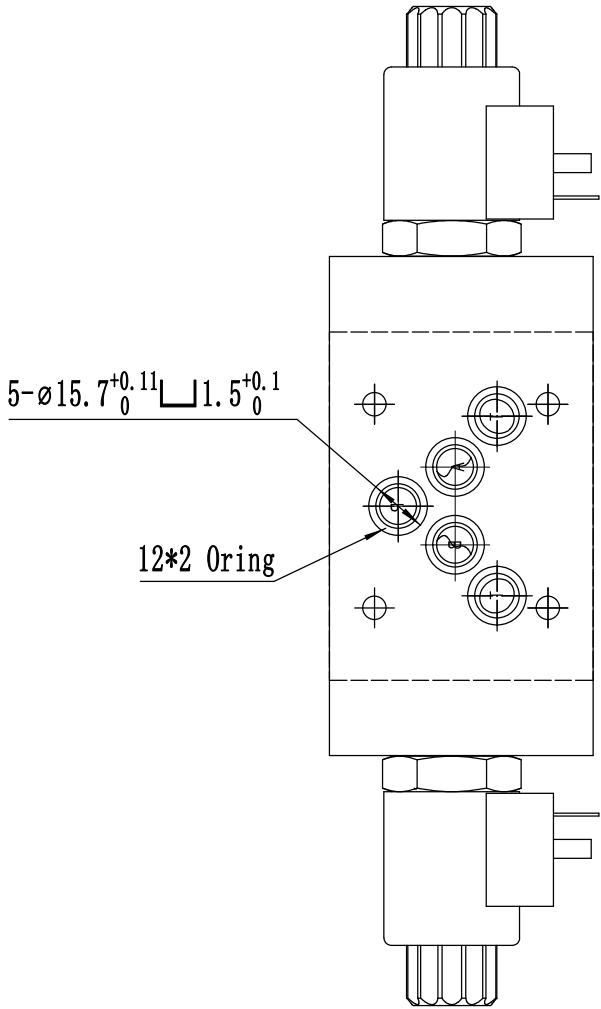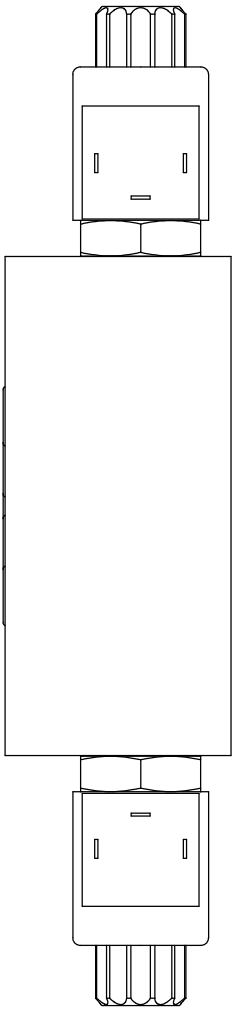

2	Solenoid valve		JSV12-D28-0-N-24DG			2	
1	Block		JYT-NG10-VC12-AB-00			1	132.4*70*60
Item	Product name		Type			Qty	Note
						Material C45 Steel	
标记	处数	分区	更改文件号	签名		阶段标记	
设计			标准化				
						版本号	比例
审核						A/0	1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张
						JYT-NG10-VC12-AB-00	
						 	

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

2025.9.22

档案员 日期

Technical requirements

1.Pmax=350 bar,Qmax=150 L/min

2.Voltage 24V±10% DC