



д. смази	
M14x1.5-H6	

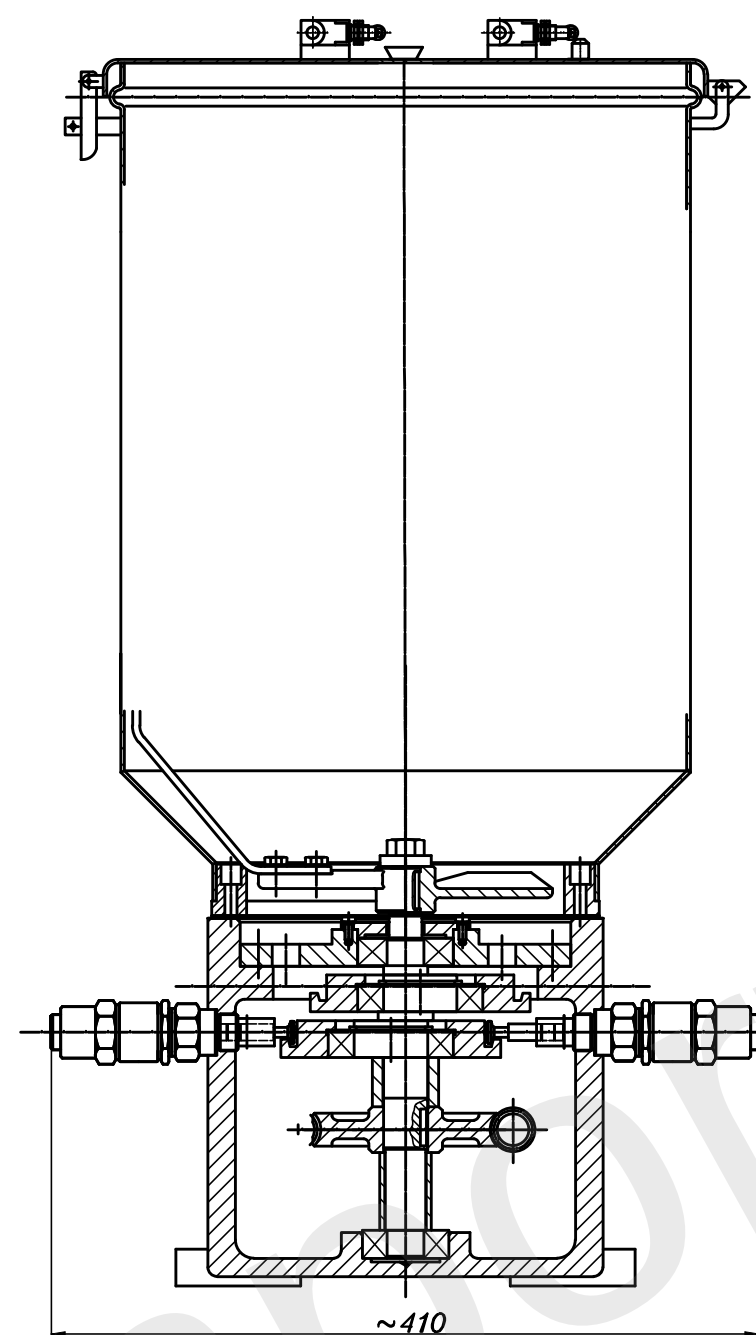

Модель	Давление МПа	Подача мл/мин	Объем бака литры	Электродвигатель		Масса кг
				Мощность, кВт	Напряжение, В	
DB-N25	31,5	0-25	30	0,37	380	37
DB-N45		0-45				39
DB-N50		0-50				37
DB-N90		0-90				39

-20....+80 °C

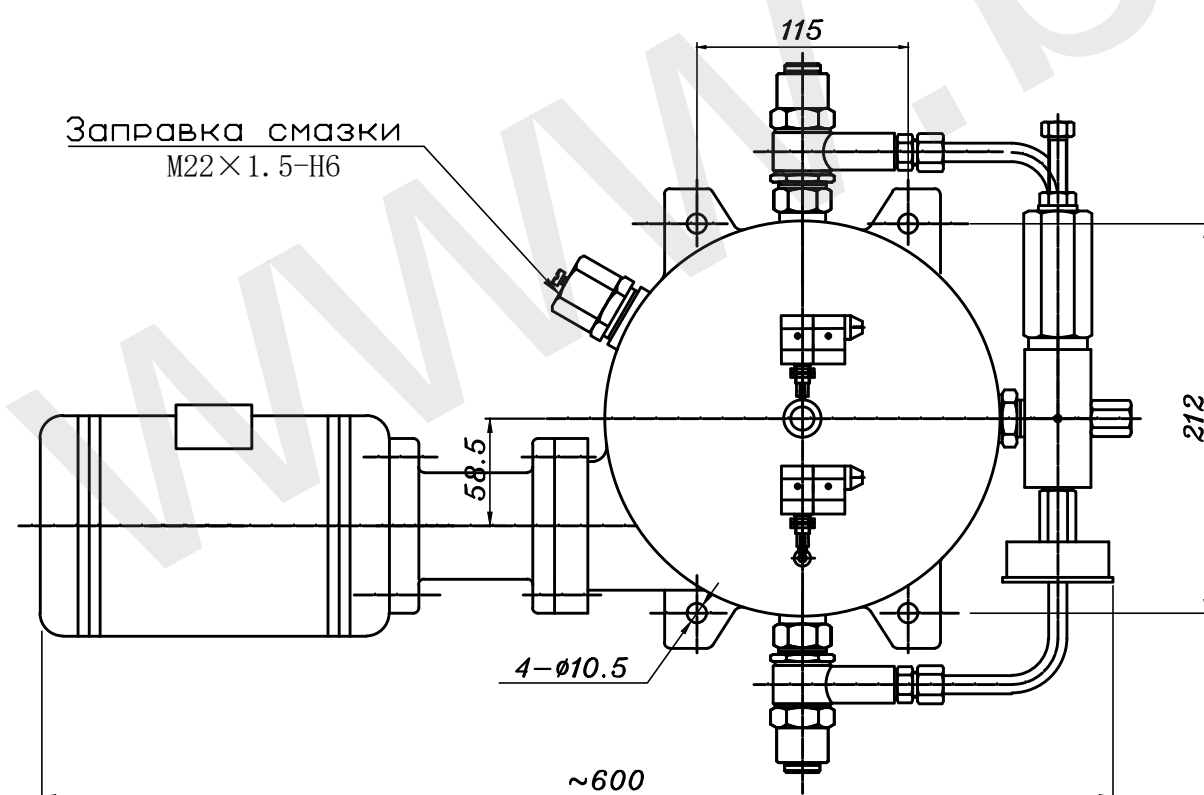

уровень max уровень min

M22X1.5
Заправка смазкой

Р (M14X1,5)
Выход смазки

M

						DB-N**						
						Станция пластичной смазки однолинейная			Лит.	Масса	Масшт.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	И						см.табл.	
Разраб.				08.25								
Пров.												
Т.контр.						Лист		Листов 1				
						Габаритный чертеж Схема гидравлическая принципиальная			000"Алькор плюс"			
Н.контр.												
Утв.												